


Viktrekommendationer

Vrida2 Lamparm 1 meter
(Vikt armatur/st)

| | Möjlig förskjutning* |
|----------|----------------------|
| 0,5 kg | 30 - 70 cm |
| < 2,0 kg | 20 - 70 cm |
| < 3,0 kg | 20 - 55 cm |
| < 4,0 kg | 20 - 40 cm |

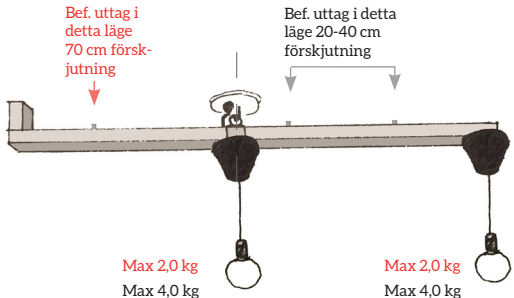

Bef. uttag i detta läge 70 cm förskjutning


Bef. uttag i detta läge 20-40 cm förskjutning

Max 2,0 kg
Max 4,0 kg

Max 2,0 kg
Max 4,0 kg

Vrida2 Lamparm 1,5 meter
(Vikt armatur/st)

| | Möjlig förskjutning* |
|----------|----------------------|
| 0,5 kg | 50 - 120 cm |
| < 1,3 kg | 33 - 120 cm |
| < 2,0 kg | 33 - 90 cm |
| < 4,0 kg | 33 - 60 cm |

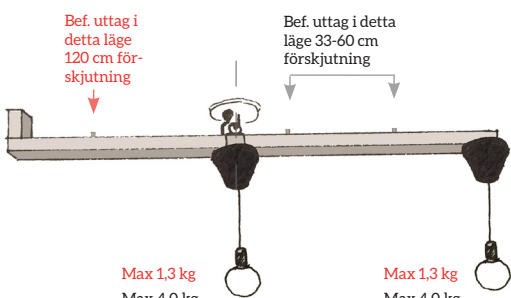

Bef. uttag i detta läge 120 cm förskjutning


Bef. uttag i detta läge 33-60 cm förskjutning

Max 1,3 kg
Max 4,0 kg

Max 1,3 kg
Max 4,0 kg

Vrida2 Lamparm 2,0 meter
(Vikt armatur/st)

| | Möjlig förskjutning* |
|----------|----------------------|
| 0,5 kg | 80 - 150 cm |
| < 1,3 kg | 38 - 150 cm |
| < 2,0 kg | 38 - 120 cm |
| < 4,0 kg | 38 - 90 cm |

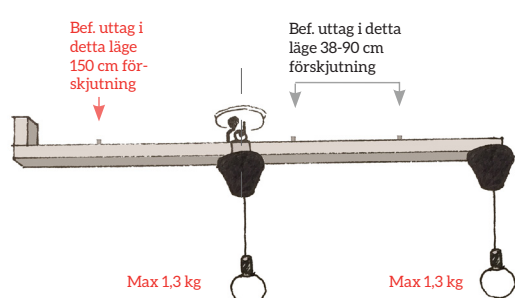

Bef. uttag i detta läge 150 cm förskjutning

Bef. uttag i detta läge 38-90 cm förskjutning

Max 1,3 kg
Max 4,0 kg

Max 1,3 kg
Max 4,0 kg

*Belastningen på befintligt takuttag beror dels på armaturenras vikter samt hur lång förskjutning som görs. Ovan anges möjliga förskjutningar vid olika vikter. Följs rekommendationerna belastas inte befintligt takuttag med mer än 15 kg. (15 kg är en vanlig maxvikt på ett takuttag). Det är ditt eget ansvar att säkerställa att ditt takuttag och tak klarar belastningen.